

取り付けクイックガイド


取付作業手順

- STEP1** 部品を確認する
- STEP2** 取付部品を選定する
- STEP3** 取付方法（裏面）を確認し取り付けを行う
- STEP4** 水を出す
※水漏れがなければ以後そのまま通常使用可能です。


STEP1: 部品を確認する

標準取付部品

■下図の標準取付部品がビニール袋の中に入っていますのでご確認ください。

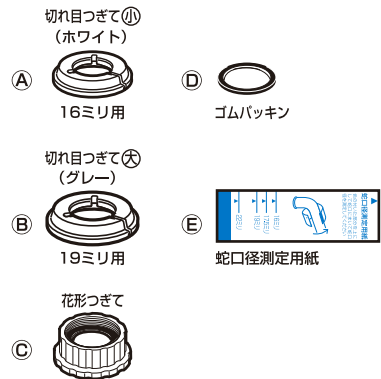

STEP2: 取付部品を選定する

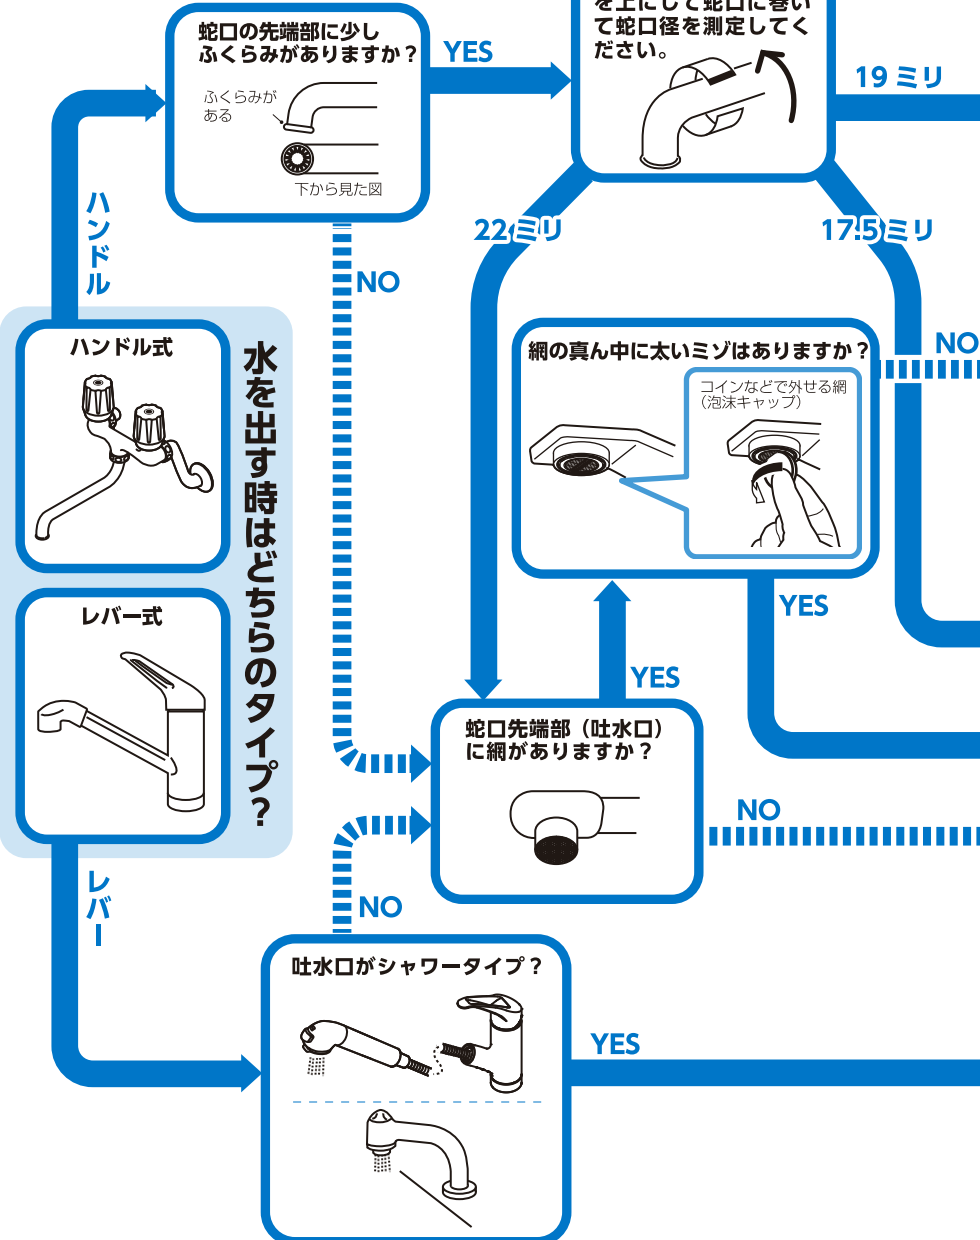

裏面：取り付け方 A をご参照ください
(お客様の蛇口タイプと使用部品)

① 16ミリパイプ (ふくらみがある) / A 切れ目つきで① (ホホワイト) 16ミリ用

裏面：取り付け方 A をご参照ください
(お客様の蛇口タイプと使用部品)

② 19ミリパイプ (ふくらみがある) / B 切れ目つきで② (グレー) 19ミリ用

裏面：取り付け方 B をご参照ください
(お客様の蛇口タイプと使用部品)

③ 断熱キャップ / ④ 断熱キャップ / ⑤ 金属製パイプ / ⑥ 金属製パイプ / C 花形つきで

ネジが見える / 口金をはずす

※口金をはずした時に左図のようにネジの見えるタイプが該当します。
※蛇口パイプの根元の形は関係ありません。

別途無料部品が必要または取付不可蛇口です

■右記 QR コードからお客様の【蛇口写真】を添えてお問い合わせください。
■お電話の場合は、0570-001-222 までお問い合わせください。(日曜・祝日除く)
※月～土 8:30-17:00

⑦ 17.5ミリパイプ (ふくらみがある) / E 蛇口径測定用紙

付属の蛇口径測定用紙 E で 17.5 ミリをご確認ください。

⑧ 先端がストレートの蛇口 / E 蛇口径測定用紙

付属の蛇口径測定用紙 E で ? 部分の径を測定してください。

先端にふくらみがない / ネジがない

⑨ ※KVK 製蛇口 (内ネジ) / 断熱キャップ

外からネジが見えない / 口金

⑩ ※ミスタニ、グローエ、モーエン、TOTO (TKGG シリーズ) 製蛇口 (内ネジ)

金属製パイプ / 下からみたところ / 口金

⑪ ※ミスタニ、グローエ、モーエン、ヤンマー製蛇口 (外ネジ)

花形つきで / 金属製パイプ / 口金

で締めきらない (水もれする) / ネジが見えるがピッチが違う

⑫ ※KVK 製蛇口

花形つきで / 56ミリ / 断熱キャップ / ネジ部分が金属 / 口金

で取り付くが落ちやすい

⑬ ※MYM 製蛇口

花形つきで / 85ミリ / 断熱キャップ / ネジが見えるが特殊径 / 口金

シャワータイプ

※一部取付可能なタイプがあります。(型式をお知らせください。)


センサー付蛇口

※蛇口の図は一例です。

取り付け方 A

先のふくらんだ丸型蛇口

①②の蛇口

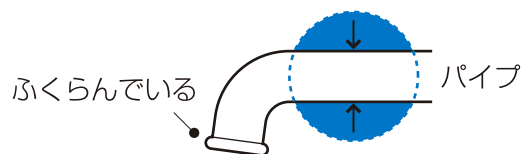


■蛇口径測定用紙




- ※蛇口径測定用紙で、蛇口のパイプ径を測り、部品 **A** 又は **B** を決定してください。(下図参照)
- ※蛇口のこの部分を測定用紙で測ると直径がわかります。

■使用部品：切れ目つぎて

- ※16ミリ用が多く出まわっています。

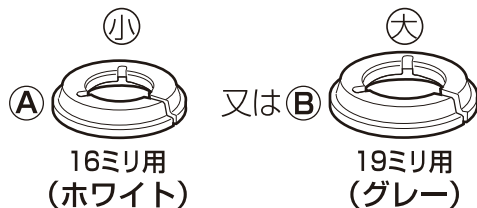


1 取付準備をする

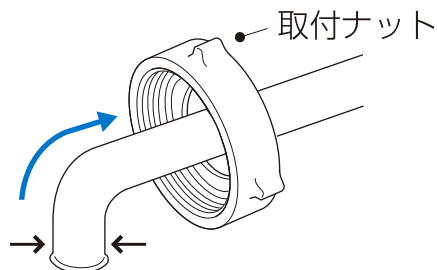

16ミリ又は19ミリ

- 取付ナットを蛇口に通します。


2 切れ目つぎてを取り付ける

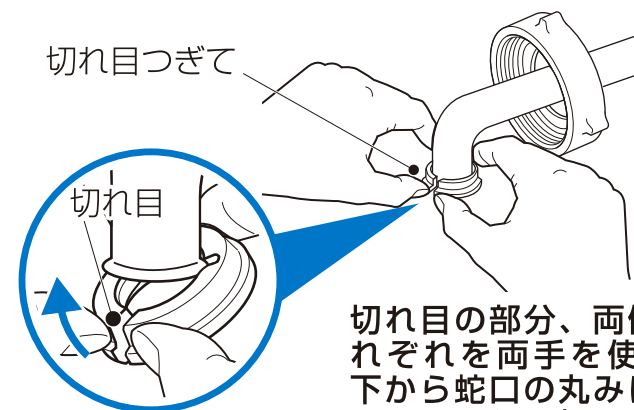

切れ目の部分、両側それぞれを両手を使い、下から蛇口の丸みに滑らせるように押し上げてください。


- 蛇口先端に切れ目つぎてを取り付けます。(蛇口径に合った切れ目つぎてを図のように切れ目が開くように押しながらはめ込みます。)

3 本体をセットする

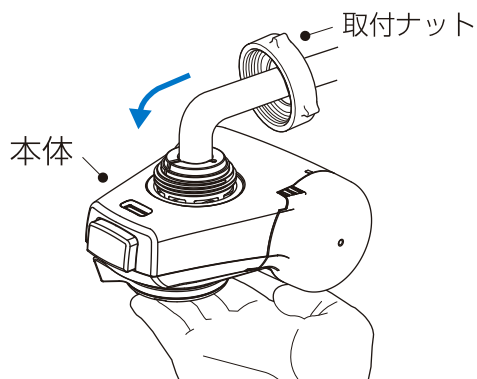

- 蛇口先端に本体を押し当て、取付ナットを蛇口先端に移動させます。

4 取付ナットを締めつけて完成

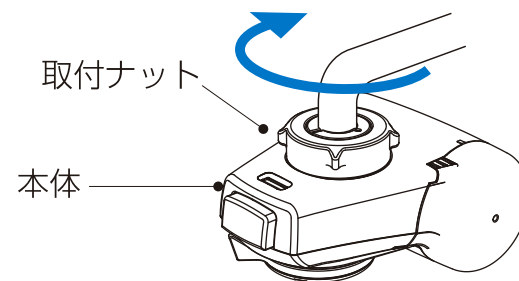


- 取付ナットを矢印の方向に回し、本体に確実に固定します。


取り付け方 B

泡沫蛇口（外ネジ）

③④⑤⑥の蛇口

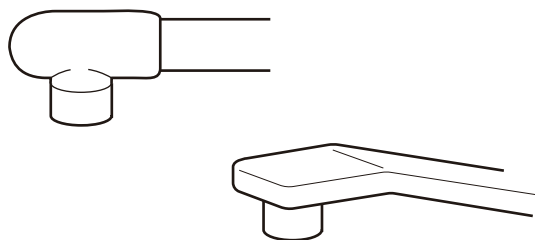


■使用部品：花形つぎて



ゴムパッキン ⑩


水もれする場合はゴムパッキン ⑩を追加してください。

組み合わせイメージ



※注
花形つぎてだけを使用する


1 口金を取りはずす

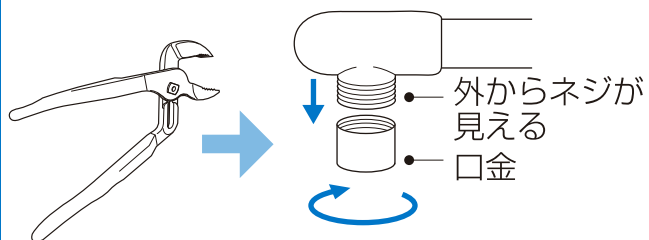

口金はずれない時は、プライヤーやペンチで
の方向に回す


- 蛇口先端の口金はずします。
- ※熱湯を流すとはずれやすくなります。

2 花形つぎてを本体上部に置く

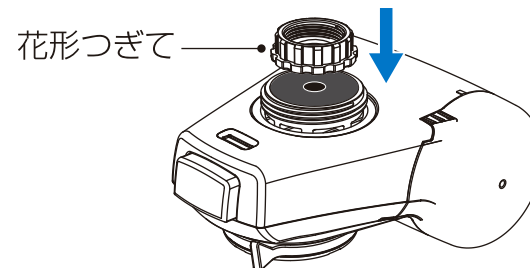


- 花形つぎてを浄水器上部に置きます。

3 その上から取付ナットをかぶせて回す

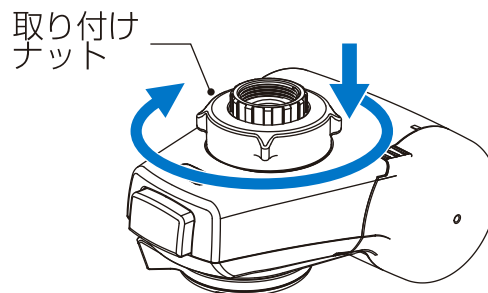

- 花形つぎての上から取付ナットをかぶせ、右回りに回して締めます。

4 蛇口先端と花形つぎてを合わせ、締めつけて完成

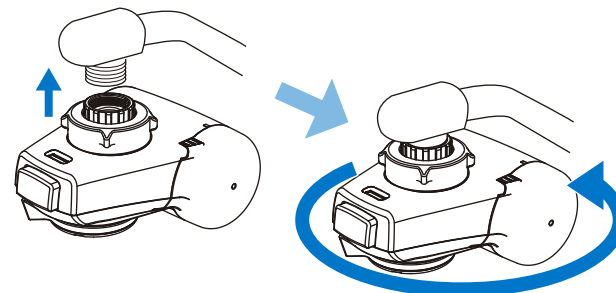

- 蛇口先端と花形つぎてをゆっくり合わせ、浄水器ごと左回りに回して締めます。